


V500

Umluftentkeimer – ein System ohne Kompromisse

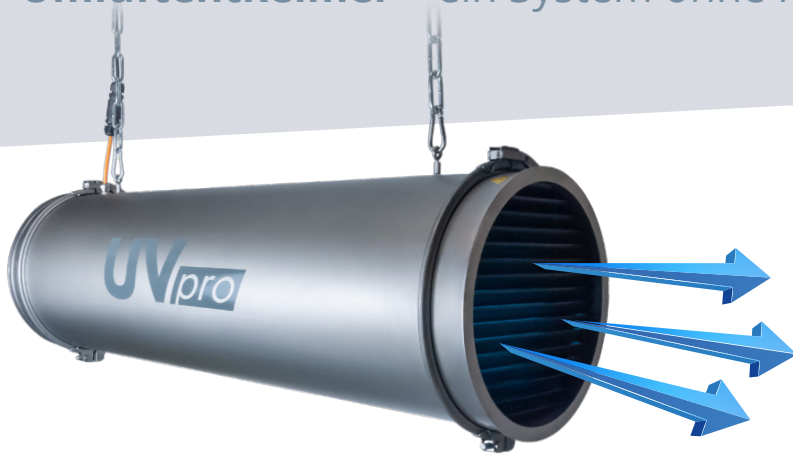

- zweistufiges Ventilationssystem
- einfachste Montage, auch nachträglich
- für Labor, Praxis, Warte- und Behandlungsräume bis hin zu Produktions- und Lagerräumen

UVpro V500 Umluftentkeimer sind ideal zur nachträglichen Installation und zuverlässigen Entkeimung von jeglichem Raum im medizinischen Bereich und überall da wo Hygiene von höchster Bedeutung ist. Das Gerät entkeimt bis zu 450m³ pro Stunde. Das zweistufige Ventilationssystem erlaubt die deutliche Erhöhung der UVC-Dosis, so dass auch Schimmelsporen in einem Durchlauf abgetötet werden. Ausgestattet mit nicht korrodierendem Reflektor.

TECHNISCHE DATEN

Gerätetyp	UVpro V500
Entspricht folgenden Richtlinien	EMV, CE, IP54
Material	Edelstahl: WN 1.4301 und WN1.4305
Einsatztemperatur [C°]	-10 bis +50
Elektrische Leistungsaufnahme [W]	174
Stromfluss [mA]	790
Passende UVpro Röhre	UVpro KT36-2/-4 (4x 41W)
UVC Leistung gesamt [W _{253,7 nm}]	56
Luftvolumen	250 / 500 (umschaltbar)
Geräuschemission [dB]	34 / 41
Aufhängesystem	2 Ösen zur Kettenbefestigung
Abmessungen (L x Ø) [mm]	1091 x 314
Gewicht [Kg]	24,5
Betriebsdauer der Röhre [h]	12.000 (75% ^{±5%} Ausgangsleistung)
Lebenserwartung Elektronik	>10 Jahre
Vorgesehene Netzspannung [V _{AC}]	220...240 (50...60Hz)
Netzkabel [m]	5 (konfektionierbar)

Technische Änderungen vorbehalten

V500 Umluftentkeimer – ein System ohne Kompromisse

